



ENTRETIEN

Mise en place : Remplissage du H-KUBE à ras bord puis placer les couvercles

Nota : Vérifier le niveau du granulat MM après la première séance de tir (en rajouter si nécessaire)

Vidange :

- **Étape 1 :** Placer une poubelle sous le H-KUBE avec un tamis en maillage de 6 mm environ puis arroser le granulat MM pour éviter la formation d'un nuage de poussière lors de la vidange.
- **Étape 2 :** Dévisser les vis de la face avant puis la faire basculer pour libérer le granulat.
- **Étape 3 :** Vider l'entièreté du H-KUBE puis procéder au criblage pour récupérer tous les déchets de tir en mettant le granulat MM de côté.
- **Étape 4 :** Installer la nouvelle face avant puis appliquer de nouveau la mise en place en mixant l'ancien granulat avec granulat



Mise en place




Mise en place



Étape 1



Étape 2

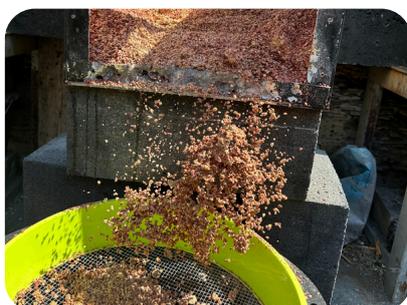

Étape 3



Étape 3



SECURITÉ

- NE PAS TIRER A MOINS DE 10 METRES
- TIRER UNIQUEMENT FACE AU H-KUBE AVEC UNE DISTANCE FIXE
- VERIFIER L'ETAT DE LA FACE AVANT VICTORIA AINSI QUE DU CAISSON AVANT CHAQUE SEANCE. REMPLACER CI-BESIN
- UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES PROTECTIONS AUDITIVES HOMOLOGUÉES LORSQUE VOUS TIREZ.
- NE TIREZ JAMAIS SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL OU DE DROGUES.
- N'UTILISEZ PAS DE MUNITIONS CHEMISÉES OU BLINDÉES.
- TOUS LES TIREURS DOIVENT ÊTRE FORMÉS ET QUALIFIÉS ET POSSÉDER UNE LICENCE DE TIR.
- INTERDIT AUX MINEURS DE L'UTILISATION DE NOS PRODUITS
- INSPECTER TOUJOURS AVANT CHAQUE UTILISATION L'ÉTAT DES BLOCS R/RI/BE AINSI QUE LES H KUBE OU ROLLING BLOCS.

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n'est autorisée sans accord préalable écrit.
Modifiée en Août 2025, cette notice peut être réactualisée ; s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.

